



In het kort

Malranden om snel siliconen mallen in diverse afmetingen te kunnen maken.

Toepassing

Gebruik de malranden om snel siliconen mallen te maken. De aluminium wanden zijn in verschillende afmetingen te verkrijgen en traploos verstelbaar te gebruiken.

Eigenschappen

- Eenvoudig in gebruik
- Traploos verstelbaar
- Snel en efficiënt
- Lange levensduur

Technische gegevens

Materiaal:	Aluminium
Maximale afmetingen (small)	80x80x40mm
Maximale afmetingen (medium)	210x210x100mm

Verwerkingsvoorschriften

Zet de mallen in molenwielvorm neer op een gladde ondergrond, om het te gieten object heen. Gebruik de bijgeleverde klemmen om de mallen op de juiste maat vast te klemmen. Reken op ca. 0,5-1cm ruimte rondom het te gieten object. Dicht de mal af met modelklei of hotmeltlijm op de ondergrond. Nu kan siliconenrubber tussen de malranden gegoten worden. Na uitharding de malranden verwijderen en eventueel de mal schoonsnijden of knippen.

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgave. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Resion © is een geregistreerd handelsmerk van:
Polyestershoppen BV
Oostbaan 680
2841ML Moordrecht
Nederland
tel: 085-0220090
info@polyestershoppen.nl

Revisiedatum: 04-08-2022 / revisie 1
Taal: Nederlands

Artikelnummer:
BT-015


Lees de aanwijzingen in deze handleiding aandachtig.
Neem bij vragen contact met ons op.

Klik voor contact of social media



Verwerkingsvoorschriften

Zet de mallen in molenwielvorm neer op een gladde ondergrond, om het te gieten object heen.

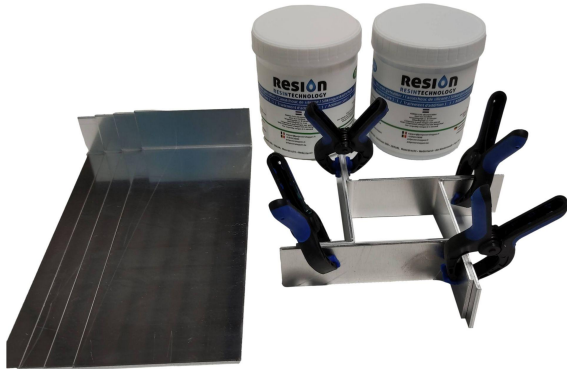

Gebruik de bijgeleverde klemmen om de mallen op de juiste maat vast te klemmen.



Reken op ca. 0,5-1cm ruimte rondom het te gieten object. Dicht de mal af met modelklei of hotmeltlijm op de ondergrond.

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoordelijkheid en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Resion © is een geregistreerd handelsmerk van:
Polyestershoppen BV
Oostbaan 680
2841ML Moordrecht
Nederland
tel: 085-0220090
info@polyestershoppen.nl

Revisiedatum: 04-08-2022 / revisie 1
Taal: Nederlands

Artikelnummer:
BT-015

Lees de aanwijzingen in deze handleiding aandachtig.
Neem bij vragen contact met ons op.

Klik voor contact of social media



Nu kan siliconenrubber tussen de malranden gegoten worden.



Na uitharding de malranden verwijderen en eventueel de mal schoonsnijden of knippen.



De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoordelijkheid en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Resion © is een geregistreerd handelsmerk van:
Polyestershoppen BV
Oostbaan 680
2841ML Moordrecht
Nederland
tel: 085-0220090
info@polyestershoppen.nl