

FEXPRIME

FEXPRIME is een eencomponentenemulsie / hechtingsbevorderaar voor het gronderen van met name siliconenvoegen, zodat deze vervolgens volledig in de gewenste kleur kunnen worden overschilderd.

Toepassing

De coating met FEXPRIME vormt op de voeg, zowel bij nieuw voegwerk als bij voegrenovatie, een stabiele, niet-uitvloeiende en overschilderbare hechtbrug. Deze kan vervolgens worden overschilderd met alle daarvoor geschikte verfsystemen. De coatings moeten voldoen aan DIN 52460 en DIN 52452-4. De overschilderbaarheid moet conform DIN 52452-4 A3 worden aangetoond.

Verwerking

Het oppervlak van de afdichtingskit moet droog en vrij zijn van stof, vet en lossingsmiddelen. Om aanspraak op garantie te behouden, moet het oppervlak worden gereinigd met een gangbare reiniger (bij voorkeur FEXCLEAN). Gebruik geen zeep of afwasmiddel. Breng vervolgens een dunne laag (20-30 µm) aan met de speciale FEXBRUSH of een PUR-spons. Indien nodig een tweede laag aanbrengen. De siliconenafdichting moet worden overschilderd zolang deze nog vers is. Na ca. 20 tot 60 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) kan de emulsie worden overschilderd. Na ca. 1 uur is de laag bestand tegen vocht; na ca. 21 dagen is deze volledig uitgehard en mechanisch belastbaar. Roer de inhoud voor gebruik goed door en gebruik de verpakking na opening volledig op.

Voordelen:

- Foutloze coating van het oppervlak van de afdichtingskit
- Volledige en gelijkmatige doordroging van de coating
- Geen kleurverandering van de coating
- Goede hechting van de coating op de afdichtingskit
- Rekbaarheid zonder scheurvorming in de coating

Gevaren- en veiligheidsinstructies:

- Koel maar vorstvrij bewaren - niet bij temperaturen onder +5 °C
- Niet verwerken bij grote hitte (directe zoninstraling)
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden
- Spuit- en sproeinevel niet inademen
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van de emulsie
- Tijdens en na verwerking en droging het gebruik van voldoende ventilatie zorgen.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen
- Niet in de riolering, het oppervlaktewater of de bodem terecht laten komen
- Alleen volledig lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Vloeibare materiaalresten inleveren bij een inzamelpunt voor oude verf
- Ook bij de verwerking van verfproducten met een laag gehalte aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen




Eigenschappen

- Geurarm
- Zeer goed verwerkbaar
- Beproefde professionele kwaliteit
- Hoog rendement (ca. 100 strekkende meter)
- Oplosmiddelvrij

Technische gegevens

- Netto-inhoud: **125 ml**
- Kleur: **wit**
- Toepassingsgebied: **binnen / buiten**
- Consistentie: **vloeibaar**
- Verwerkingstemperatuur: **+5 °C tot +30 °C**
- Opslag: **droog, koel, vorstvrij**

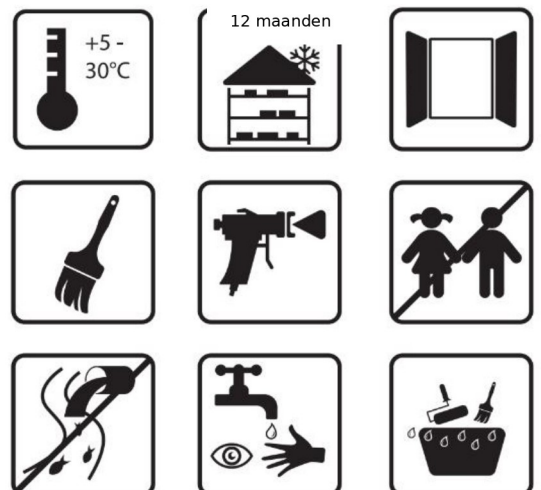

Neem de in de productinformatie vermelde toepassings- en verwerkingsinstructies en het actuele veiligheidsinformatieblad in acht, verkrijgbaar bij FEXSIL of uw dealer.

FEXSIL GmbH | Contactpersoon: Markus Rohde | Bahnhofstr. 1, 47574 Goch
Tel.: +49 (0) 2823 92802030 | E-mail: info@fexsil.de

Deze technische aanwijzingen dienen uitsluitend ter informatie en zijn gebaseerd op onze onderzoeken en ervaringen. Wij behouden ons het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om ze aan de actuele stand van de techniek aan te passen. Vanwege de uiteenlopende invloeden tijdens toepassing en verwerking kan geen garantie worden gegeven. Neem in geval van twijfel contact op met onze afdeling toepassingstechniek. Wijzigingen voorbehouden. Met het verschijnen van nieuwe technische informatiebladen zijn de herziene gegevens van toepassing. Stand: juni 2025. Uitsluitend de Duitse versie is bindend. Deze Nederlandse versie is met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) vertaald.