


RESION Epoxy gietvloer

De RESION Epoxy gietvloer is een naadloze gietvloer met een laagdikte van circa 1,5 tot 3 mm. Dankzij deze dikte vult de vloer kleine oneffenheden in de ondergrond op en ontstaat een strak, egaal oppervlak. Epoxy staat bekend om zijn hoge hardheid en uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën en zware mechanische belasting, waardoor deze gietvloer bij uitstek geschikt is voor garages, werkplaatsen en industriële ruimtes.

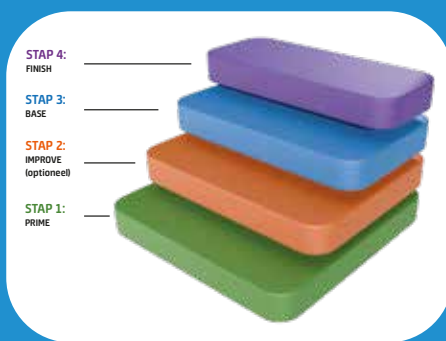

EIGENSCHAPPEN

- Laagdikte: circa 1,4 mm
- Bestand tegen zware belasting
- Hoge chemische resistentie
- Slijtvast
- Naadloos en vloeistofdicht

TOEPASSINGEN



Loodsen



Industriële
ruimtes



Laboratoria

KLEUREN

Speciaal voor jou op kleur gemaakt.

NCS

RAL

COLOURS

Product	Beschrijving	Verbruik
STAP 1: PRIME		



EP Floor Primer SF

Primer voor poreuze ondergronden

300 g/m²



EP Floor Primer WB

Primer voor niet-poreuze ondergronden

100-150 g/m²

STAP 2: IMPROVE (optioneel)



EP Scratch Coat

Epoxy schaplaag

1-3 kg/m²



EP Leveling

Epoxy egalisatiemortel

1,5-4,5 kg/m²

STAP 3: BASE



EP Floor Cast

Epoxy gietvloer

2,3 kg/m²

STAP 4 FINISH



Floor Finish Matt

PU topcoating met matte finish

80 g/m²



TyreProof Finish

PU topcoating met matte finish
bestand tegen weekmakers

125-150 g/m²